



Ophoogblok

Geëxpandeerd polystyreen ofwel piepschuim (EPS) 18 cm dik

Toepassingen: wegenbouw, met name in de veengebieden in het westen van Nederland.

Vocht (en waterdamp) tast EPS niet aan


Het is dan ook zeer licht .

Dus ideaal om de caravan op te zetten met een pootje

Rondje tekenen, uitzagen met handzaag, vierkant, achthoek, zestienhoek tot je een cilinder krijgt.

Gewicht 180 gram. En je kan voor de andere steloot reservewiel gebruiken. De as zet ik met de gele schuine oprijblokken op hoogte.

Het blok past in het reservewiel van de auto. En hangt onder de auto.

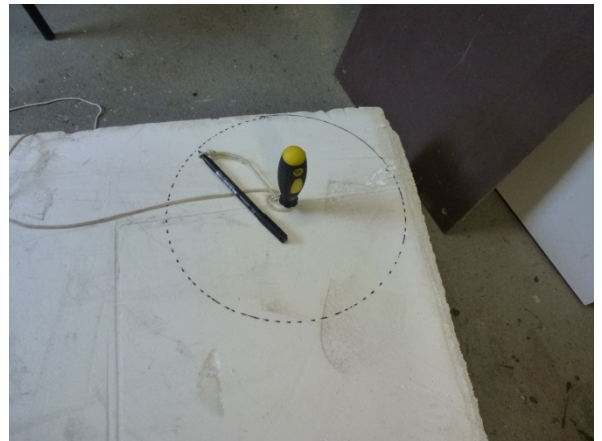

Een plaatje hout erop om druk te verdelen en de stapel blokken uit de disselbak kunnen voortaan thuis blijven . Ongeveer 5 kg!

Wie heeft ooit verzonnen dat je een toren van 2 cm dikke plaatjes moet bouwen als je scheef staat? Pootjes zijn te verstellen en liever 1 massief blok eronder als schuivende plaatjes.